



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

CONTRATO DE OBRA No. 4151.010.26.1.0756- 2024

**OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS Terciarias DE LOS
CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI**

LOTE # 3

SOCIALIZACIÓN CORREGIMIENTO DE NAVARRO

5 DE OCTUBRE DEL 2024



CONSORCIO FONTANA 2024
www.cali.gov.co/infraestructura



COP16
CALI-COLOMBIA
Por con la Naturaleza

P1. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, VEREDA EL ESTERO CORREGIMIENTO DE NAVARRO


INFRAESTRUCTURA

PLANO DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

DIRECCIÓN: VEREDA EL ESTERO

BARRIO / COMUNA / CORREGIMIENTO: NAVARRO - COMUNA 51

COORDENADAS (Magna Sirgas)	INICIO	FINAL	LONGITUD	M	315
	Este (X): 1066171	Este (X): 1066996	AREA	M2	0
	Norte (Y): 863624	Norte (Y): 864085			

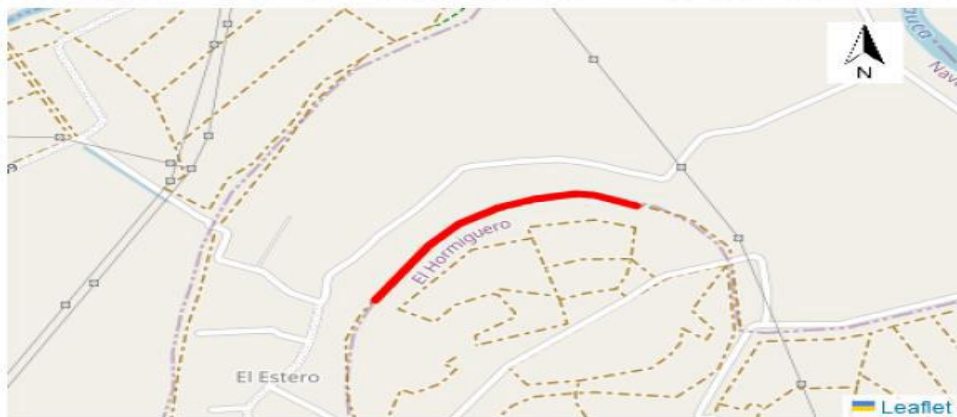

P1. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, VEREDA EL ESTERO CORREGIMIENTO DE NAVARRO

Item de Pago	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
	INICIO	0 días	mar 10/09/24	mar 10/09/24		\$ 0.00
	FRENTE # 1, NAVARRO, VEREDA EL ESTERO	36 días	mar 10/09/24	mié 30/10/24		\$ 44,787,997.00
I	ACTIVIDADES PRELIMINARES	3 días	mar 10/09/24	jue 12/09/24		\$ 1,499,715.00
3	LOCALIZACION Y REPLANTEO (VIAS RURALES)	3 días	mar 10/09/24	jue 12/09/24	2	\$ 1,499,715.00
III	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE	14 días	vie 13/09/24	mié 2/10/24		\$ 5,836,922.00
15	EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	10 días	vie 13/09/24	jue 26/09/24	5	\$ 1,858,700.00
18	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	3 días	mié 25/09/24	vie 27/09/24	7FC-2 días	\$ 3,186,250.00
21	ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR RURAL.	3 días	lun 30/09/24	mié 2/10/24	8	\$ 791,972.00
IV	RELLENOS Y BASES	8 días	vie 27/09/24	mar 8/10/24		\$ 7,124,224.00
26	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	3 días	vie 27/09/24	mar 1/10/24	7	\$ 1,993,824.00
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	5 días	mié 2/10/24	mar 8/10/24	11	\$ 5,130,400.00
XI	DRENAJES	15 días	mié 9/10/24	mié 30/10/24		\$ 30,327,136.00
123	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'c=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	15 días	mié 9/10/24	mié 30/10/24	12	\$ 30,327,136.00

VALOR FRENTE DE OBRA = \$ 44.787.997



P1. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, VEREDA EL ESTERO CORREGIMIENTO DE NAVARRO

INFRAESTRUCTURA


FRENTE NUMERO 1 - NAVARRO - VEREDA EL ESTERO							
ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	GENERAL	PARTICULAR					
I ACTIVIDADES PRELIMINARES							
3			LOCALIZACION Y REPLANTEO (VIAS RURALES)	ML	315	\$ 4,761.00	\$ 1,499,715.00
Subtotal							\$ 1,499,715.00
III MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE							
15			EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	50	\$ 37,174.00	\$ 1,858,700.00
18			RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUÉ EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA.	M3	50	\$ 63,725.00	\$ 3,186,250.00
21			ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR RURAL.	M3/KM	254	\$ 3,118.00	\$ 791,972.00
Subtotal							\$ 5,836,922.00
IV RELLENOS Y BASES							
26			ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	252	\$ 7,912.00	\$ 1,993,824.00
37			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	50	\$ 102,608.00	\$ 5,130,400.00
Subtotal							\$ 7,124,224.00
XI DRENAJES							
123			CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'c=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	32	\$ 947,723.00	\$ 30,327,136.00
Subtotal							\$ 30,327,136.00
SUBTOTAL OBRAS							44,787,997.00

VALOR FRENTE DE OBRA = \$ 44.787.997



P1. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, VEREDA EL ESTERO CORREGIMIENTO DE NAVARRO

INFRAESTRUCTURA

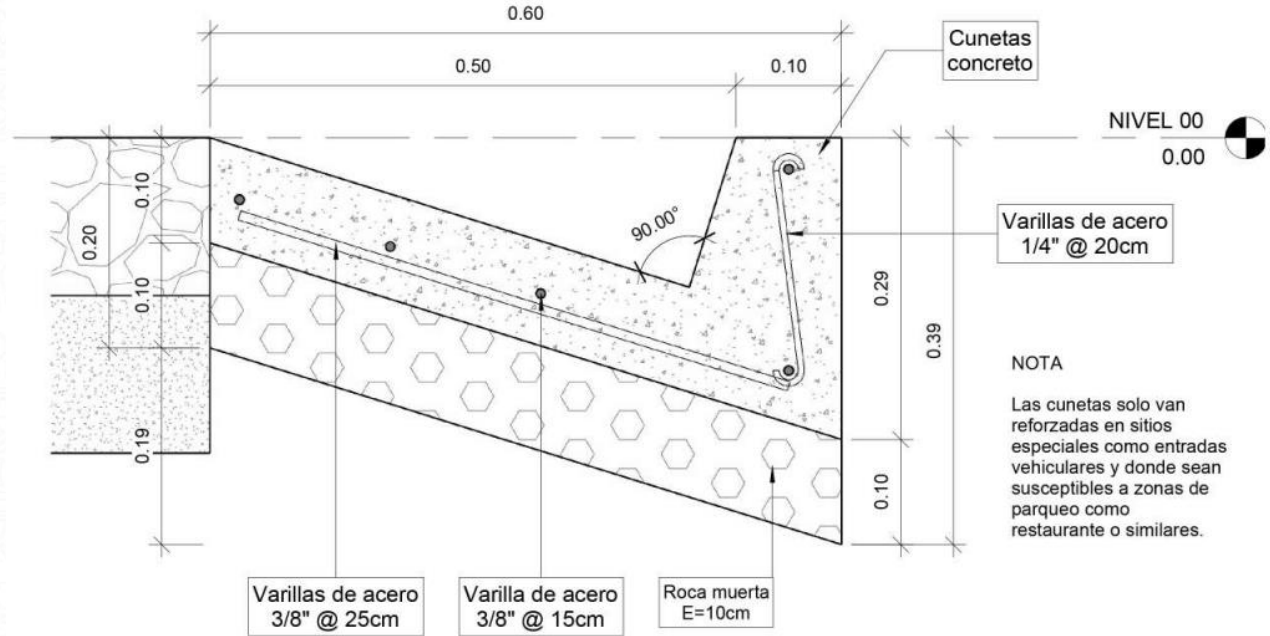

CONSORCIO FONTANA 2024
www.cali.gov.co/infraestructura





ALCALDÍA DE
 SANTIAGO DE CALI



COP16
 CALI-COLOMBIA
 Por Colombia

P1. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, VEREDA EL ESTERO CORREGIMIENTO DE NAVARRO

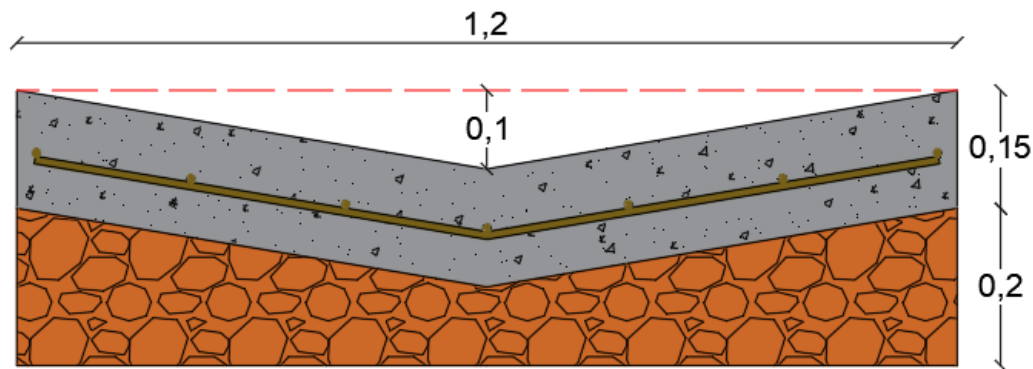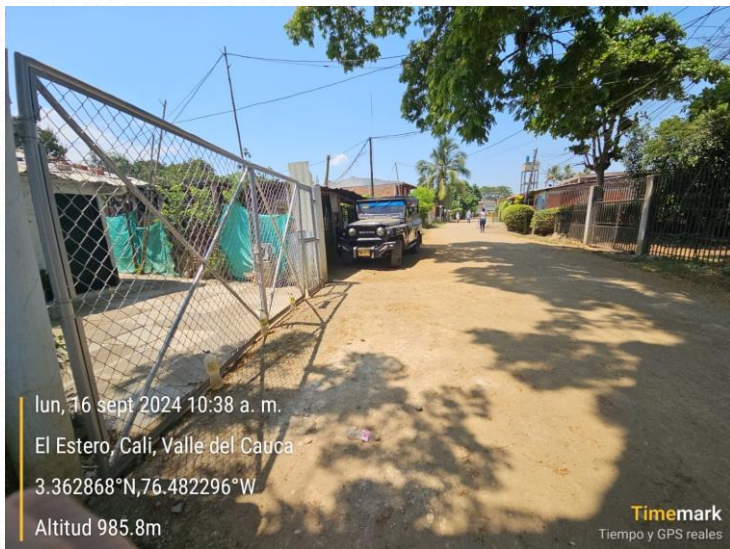



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI



COP16
CALI-COLOMBIA
Por con la Naturaleza

Gracias

por su atención



CONSORCIO FONTANA 2024

www.cali.gov.co/infraestructura

